

Routage

(C:\Documents and Settings\b Cousin\Mes documents\Enseignement\RES (UE18)\13.Routage.fm- 25 janvier 2009 13:16)

PLAN

- Introduction
- Le "Distance Vector algorithm"
- Le "Link State algorithm"
- Conclusion

Bibliographie :

- . C. Huitema, Le routage dans l'Internet, Eyrolles, 1995

1. Introduction

1.1. Présentation

Le Routage est composée de 2 fonctions essentielles :

- L'acheminement ("datagram forwarding"),
- La mise à jour des tables de routage

Acheminement :

- réception d'un datagramme
- consultation de la table de routage qui indique le meilleur chemin
- retransmission du datagramme

Mise à jour des table de routage

- protocole de mise à jour des tables de routage

2. Les deux classes de protocoles de routage

Deux grandes classes de protocoles existent :

- [Distance vector algorithm](#)
- [Link state algorithm](#)

2.1. "Distance vector algorithm"

Algorithme réparti de calcul du plus court chemin :

- décrit par [Bellman & Ford - 1957]
- amélioré par [Ford & Fulkerson - 1962]

Caractéristiques

- algorithme simple
- métrique simple : *hop count*
- vitesse de convergence faible
- . pas recommandé pour les réseaux moyens à grands

Principe de fonctionnement

- diffuse un extrait des meilleurs chemins,
 - . sous la forme d'un [vecteur](#)
 - . où chaque entrée correspond à une destination
 - . et contient une [distance](#)
- entre voisins directs (de proche en proche)

Implémentation : [RIP-2](#) : RFC 1388 - juin 1993

2.2. "Link state algorithm"

Caractéristiques

- algorithme simple
- performant ("Routing areas")
- adaptable ("Traffic Engineering")

Principes : algorithme ayant deux phases :


- échange entre tous les routeurs de leur connaissance sur les liaisons (locales) du réseau
 - chaque routeur obtient la topologie du réseau
- calcul local par chaque routeur, des meilleurs chemins vers toutes les destinations (à partir de la topologie obtenue lors de la phase précédente)
 - utilisation de l'algorithme de calcul de Dijkstra - 1959 : *Shortest Path First*

Implémentation:

- OSPF ("Open Shortest Path First") - RFC 2328 (avril 1998)

Determination of shortest paths from a node to every network node

- build a tree whose root is the initial node
- append the link which connects a new node and which has the shortest path

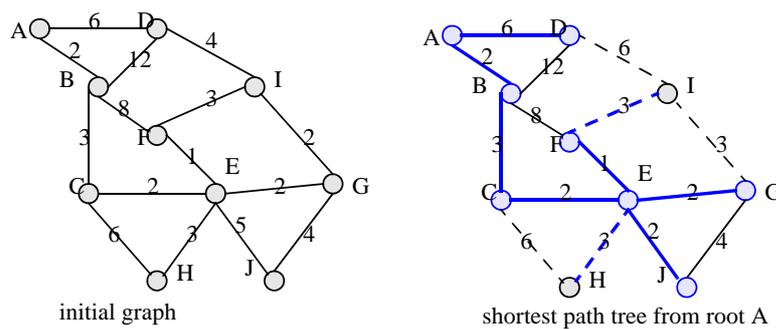

3. Conclusion

Deux types de domaine d'application des algorithmes de routage dans l'Internet

- Domaine de routage **interne** ("Autonomous System")
 - le domaine de routage d'une entreprise
 - utilise un "Interior Gateway Protocol"
 - par exemple : OSPF ou RIP
- Domaine de routage **externe** :
 - interconnexion des A.S entre eux
 - utilise un "Exterior Gateway Protocol"
 - par exemple : BGP.

